

LEGENDA:

Zgodność uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg.
PZD.II.ST/D-2211/56/2017 z dn. 14-07-2017r

W miejscach gdzie istniejący krawężnik betonowy jest wyniesiony, ułożyć krawężnik obniżony wraz z odtworzeniem w miejscach istniejącej nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej, na szerokości ok. 20cm nawierzchni z kostki kamiennej ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej oraz podbudowie z betonu cementowego C12/15

Kolorem czerwonym zaznaczono istniejący obniżony krawężnik przeznaczony do pozostawienia w przypadku realizacji inwestycji polegającej na przebudowie tylko skrzyżowania. W przypadku realizacji dwóch etapów, istniejący krawężnik należy usunąć.

Projekt uzupełniono na podstawie licencji
ODGI.4322.739.2018_2002_CL 1

Za zgodność z oryginałem Białystok, 16-02-2018r.
tech. LEON FILIPOWICZ, nr upr. WZDP-8-445/15/66


PROJEKTOWANE ELEMENTY ULICY

- projektowana oś jezdni
- projektowana nawierzchnia chodnika
- projektowany krawężnik betonowy 15x30 cm
- projektowane korytko ściekowe, trójkątne 20x50 cm
- projektowany wtopiony krawężnik
- projektowane pochylenie poprzeczne jezdni

- istniejąca sieć wodociągowa
- istniejąca sieć gazowa
- istniejąca sieć telekomunikacyjna

- działka przed podziałem
- działka po podziale
- zakres opracowania
- Linia przebiegająca w pkt. trasy 0+565,00m
- rozgranicza inwestycję na 2 etapy.
- ETAP I - realizowany na podstawie odrębnego opracowania


SKALA 1:250

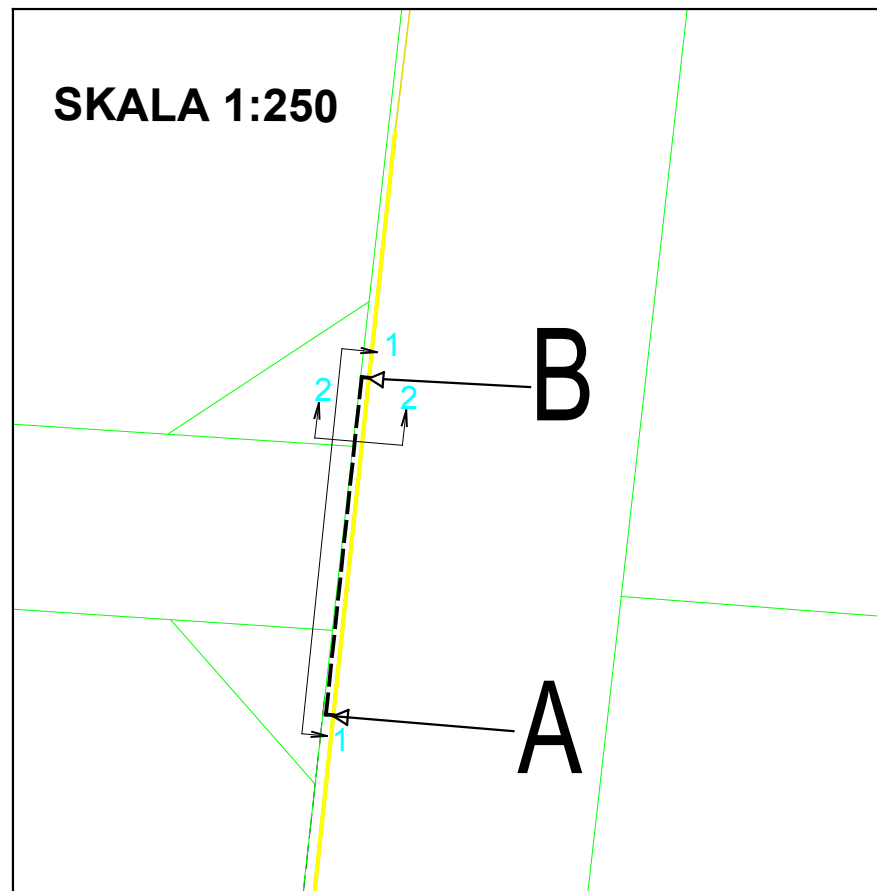

----- - gazociąg projektowany DN125 PE100 SRD17,6

----- - gazociąg istniejący stal DN100

A-B - odcinek gazociągu przeznaczony do przebudowy, przewód przesyłowy, przebieg podziemny stal DN100, gazociąg średniego ciśnienia 0,5 MPa.
Władający siecią PSG sp. z o.o. ul. Krucza 6 00-537 Warszawa
Inwestor Gmina Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże
Przedstawiciel Inwestora Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

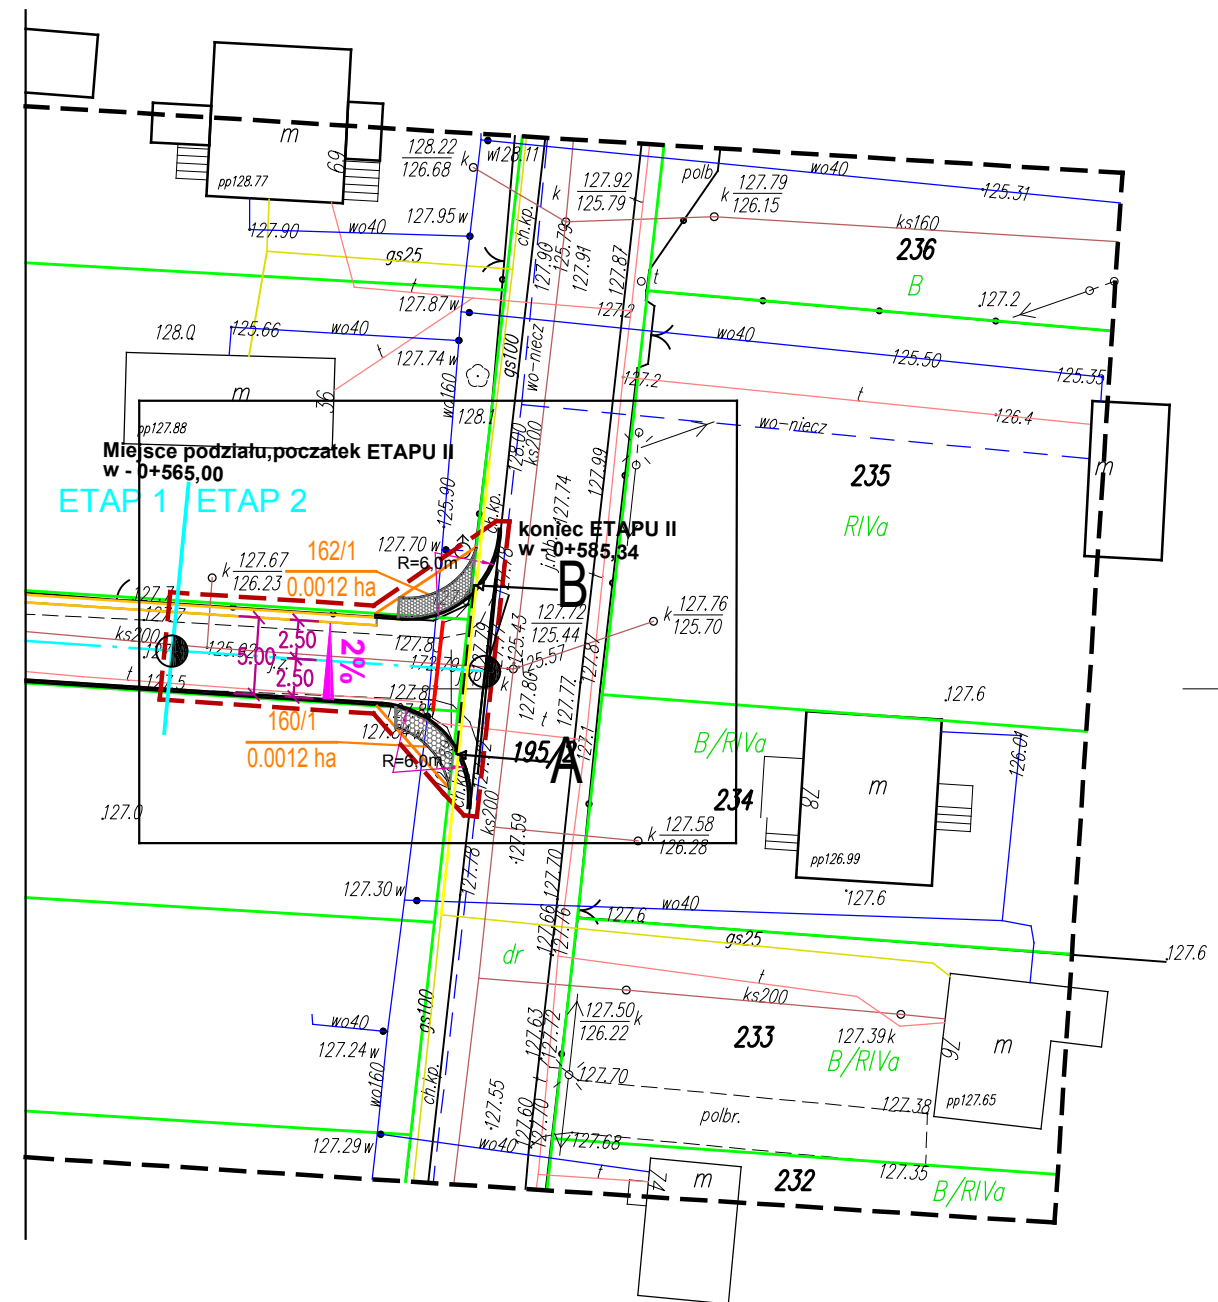


Jednostka: 200203_2 gm.Dobrzyniewo Duże	MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		Skala 1:500
	Oznaczenie obszaru aktualizacji		-----
Obręb: 0014 w.Nowe Aleksandrowo	Oznacz. kancelaryjne zgłosz. pracy geodezyjnej:		ODGI.4320.6750.2015
	Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
8.195.13.21.2 8.195.13.22.1	Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny		STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
	Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego		0 8 STY. 2016
Układ wys.: Kronsztadt 60 PUNK: 2000(8)	Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu		0 8 STY. 2016
	Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ		mgr Grażyna Jabłonska Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Data wykonania mapy: 7.01.2016 r.

GEOFACTORY Piotr Trofimow
ul. Mickiewicza 82/1, 15-232 Białystok
NIP 5422426497 REGON 200886902
tel. 600 362 968
email: geofactory@wp.pl, www.geofactory.pl
GEODETA UPRAWNIONY

Piotr Trofimow
świadczenie kwalifikacji nr 19016

Informacja o służebnościach gruntowych:
Nr rob. 91/2015.
Nr ID.

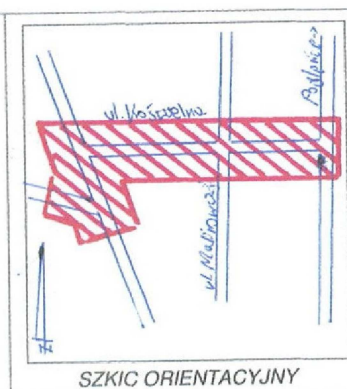

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 139523B - ul. Kościelnej, z drogą powiatową nr 1392B- ul. Pogodną w Nowym Aleksandrowie wraz z przebudową gazociągu.	nr rys.
		G-1
		data: 16.02.2018
nazwa rysunku: Przebudowa gazociągu - plan sytuacyjno wysokościowy,		skala: 1:500 1:250 1:50
autor projektu specjalność: -sanitarna:	mgr.inż. Anna Barbara Wojtulewska nr upr. Bł/221/82	podpis: