

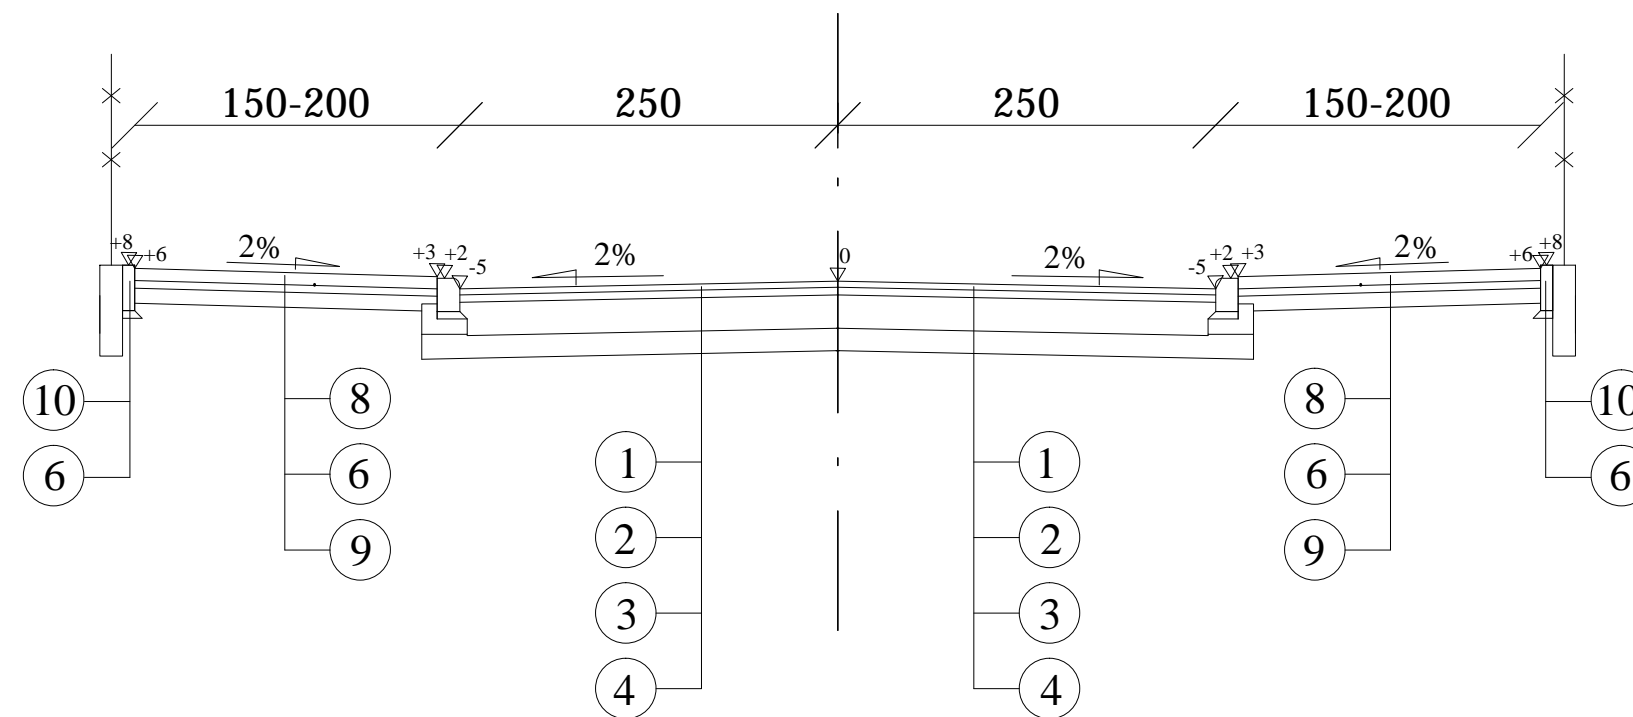



ULICE BOCZNE  
KM 0+068,2 STR. PRAWA UL. "BEZ NAZWY"  
KM 0+070,3 STR. LEWA UL. POGODNA  
KM 0+110,8 STR. PRAWA UL. "BEZ NAZWY"  
KM 0+145,1 STR. PRAWA UL. DOBRA  
KM 0+233,8 STR. PRAWA UL. BAJECZNA  
KM 0+288,8 STR. PRAWA UL. ŁADNA  
KM 0+333,1 STR. LEWA UL. POGODNA

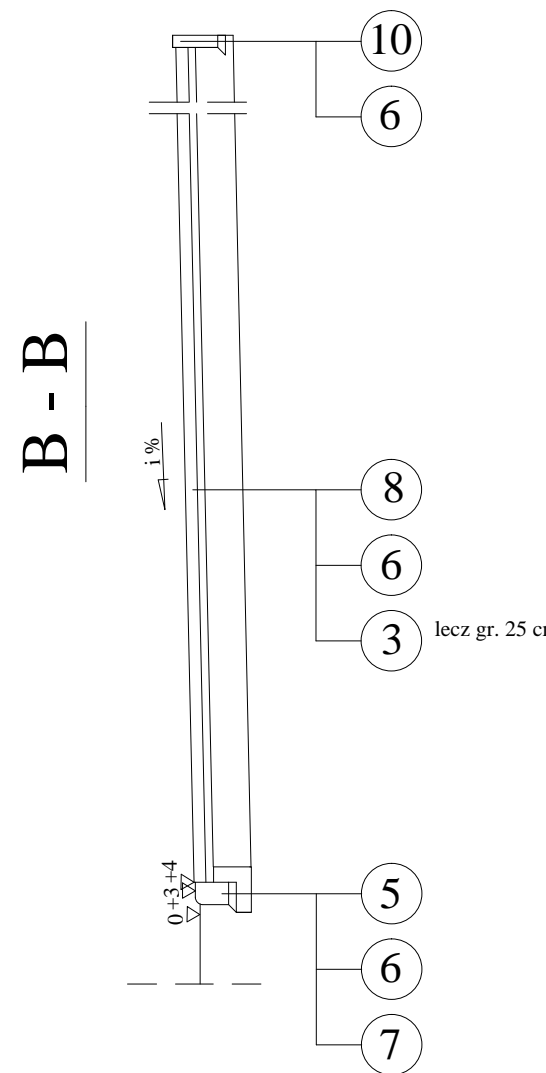


SZCZEGÓŁ  
ZIAZDÓW PUBLICZNYCH

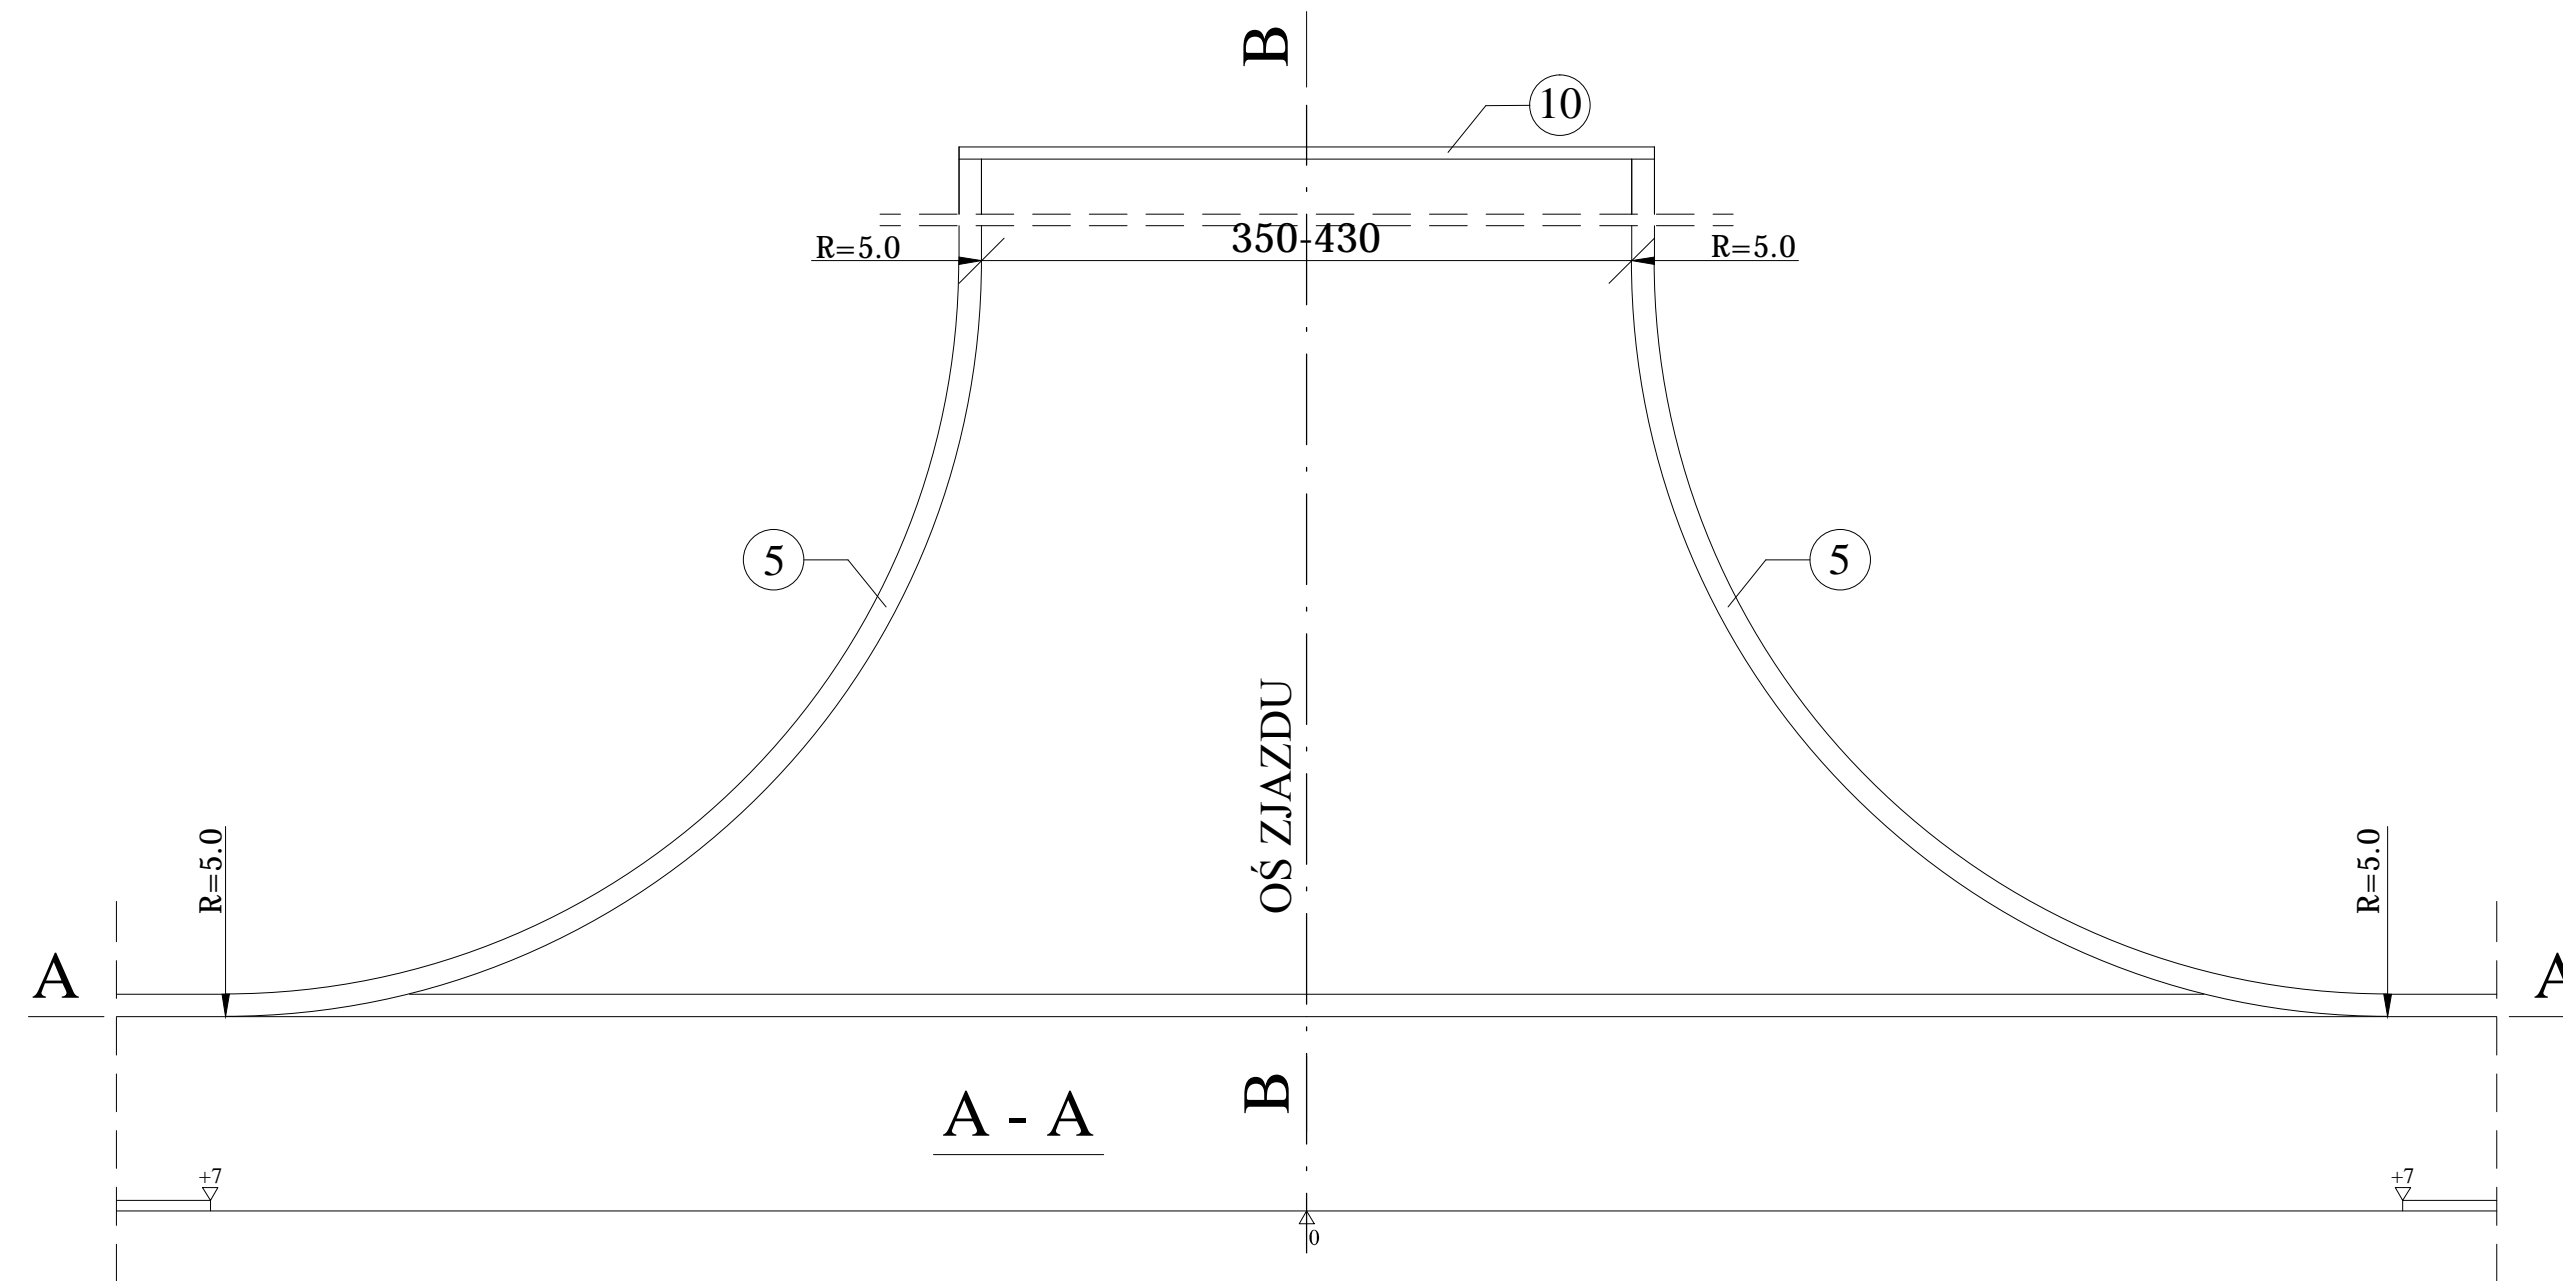

SZCZEGÓŁ  
ZIAZDÓW INDYWIDUALNYCH

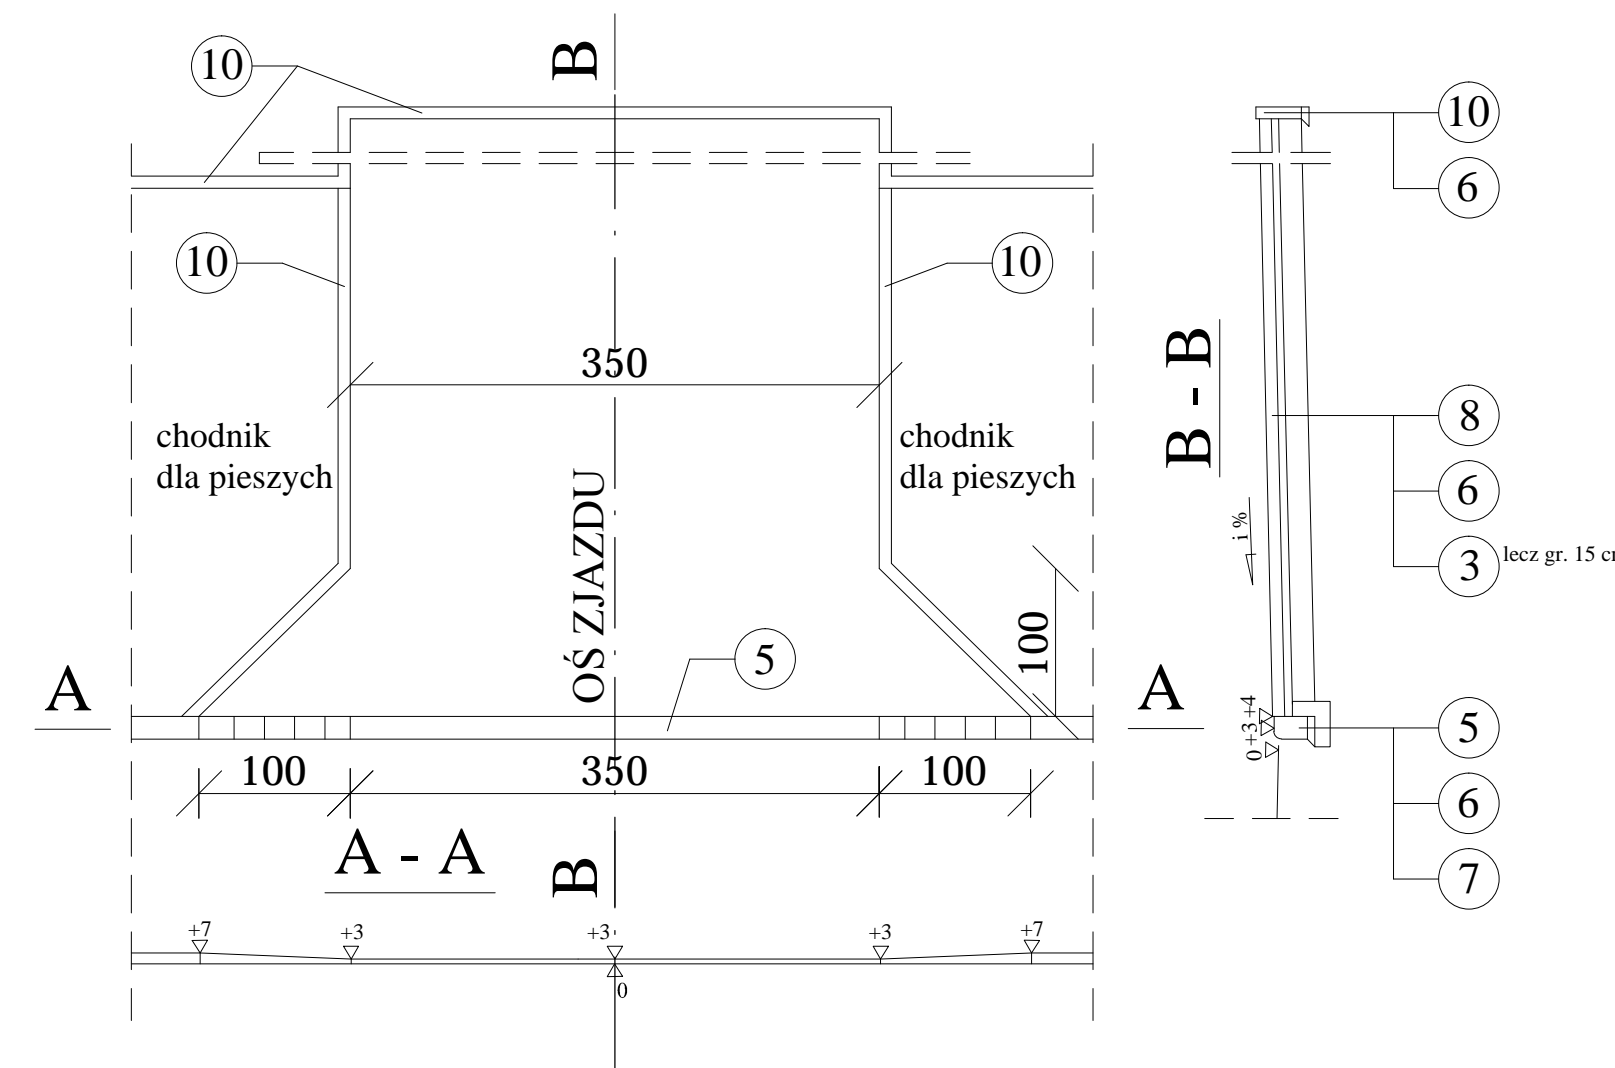

SZCZEGÓŁ "A"  
SKALA 1 : 10

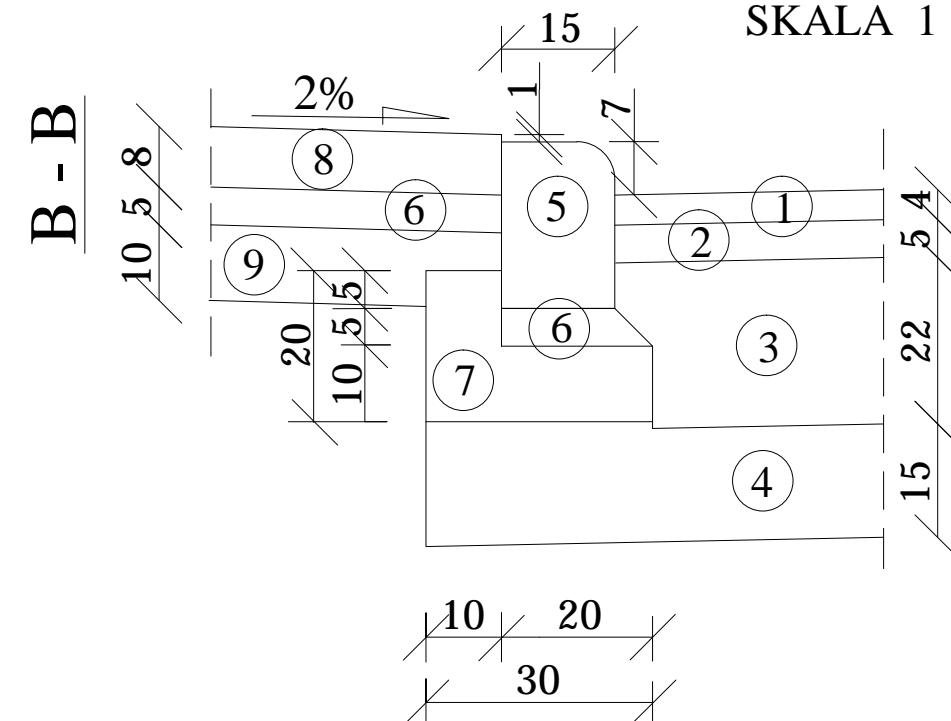

LEGENDA:

- 1 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- 3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>50/30</sub> stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 4 - warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C<sub>1,5/2,0</sub> grub. 15 cm
- 5 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- 6 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- 7 - ława betonowa z oporem 20x30 cm
- 8 - kostka betonowa brukowa grub. 8 cm
- 9 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C<sub>NR</sub> stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm
- 10 - obrzeże betonowe 8x30 cm

<div><div>Drogowskaz</div><div>S.C.</div></div>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl	
Stadium : M.Z.R.B.	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne		Rysunek nr:  4
Skala : 1:50	Opiekt: Przebudowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobryznowo Duze od km 0+000 do km 0+396.50 w zakresie nawierzchni jezdni i chodnikow dla pieszych.		
BRANZA DROGOWA			
Projektant:		Sprawdzajacy:	
Imie i nazwisko nr upr.:		Imie i nazwisko nr upr.:	
mgr inż. Adam Sosnowski BI 45/02		mgr inż. Marek Gwiazdowski BI 46/02	