

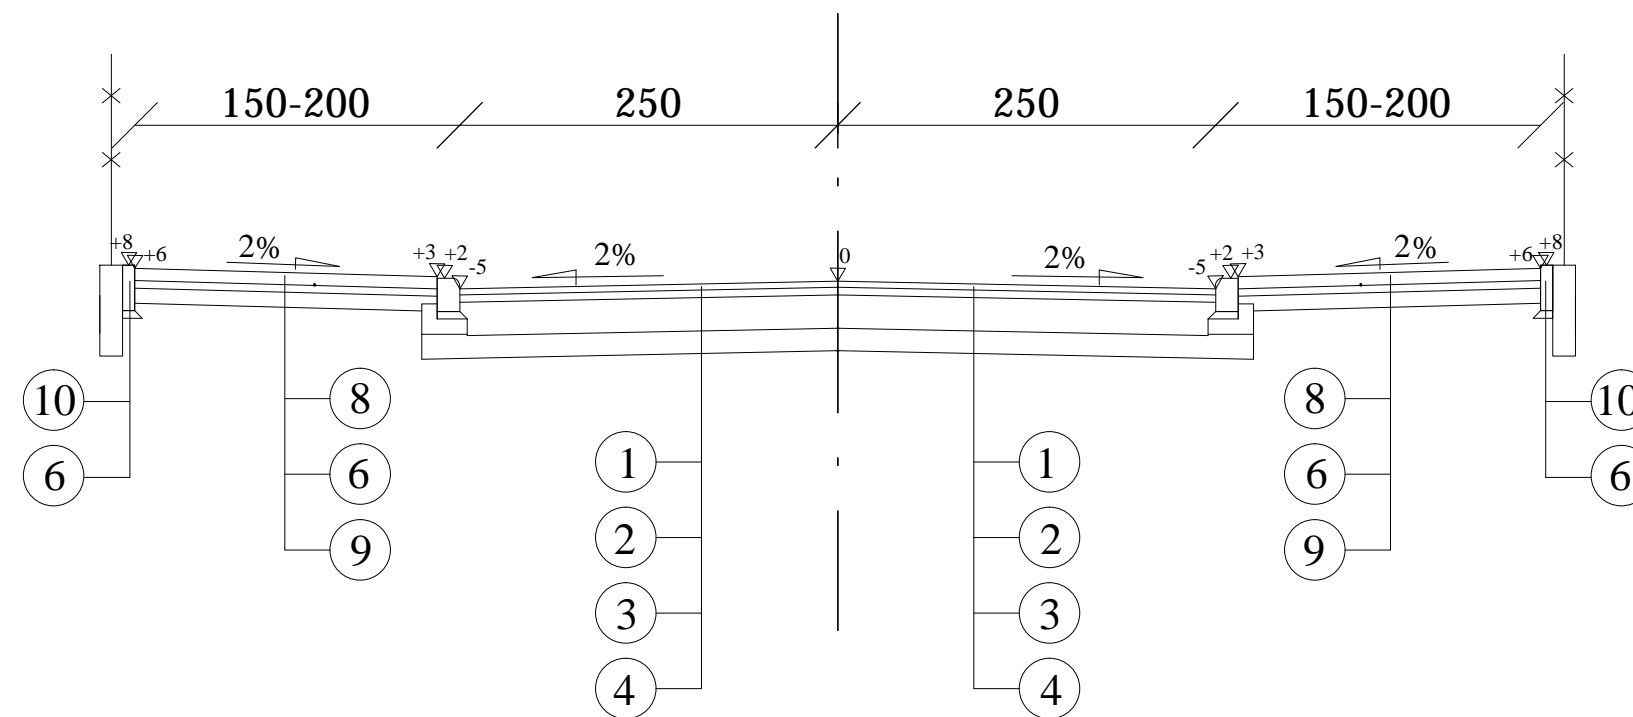


ULICE BOCZNE


KM 0+068,2	STR. PRAWA	UL. "BEZ NAZWY"
KM 0+070,3	STR. LEWA	UL. POGODNA
KM 0+110,8	STR. PRAWA	UL. "BEZ NAZWY"
KM 0+145,1	STR. PRAWA	UL. DOBRA
KM 0+233,8	STR. PRAWA	UL. BAJECZNA
KM 0+288,8	STR. PRAWA	UL. ŁADNA
KM 0+333,1	STR. LEWA	UL. POGODNA

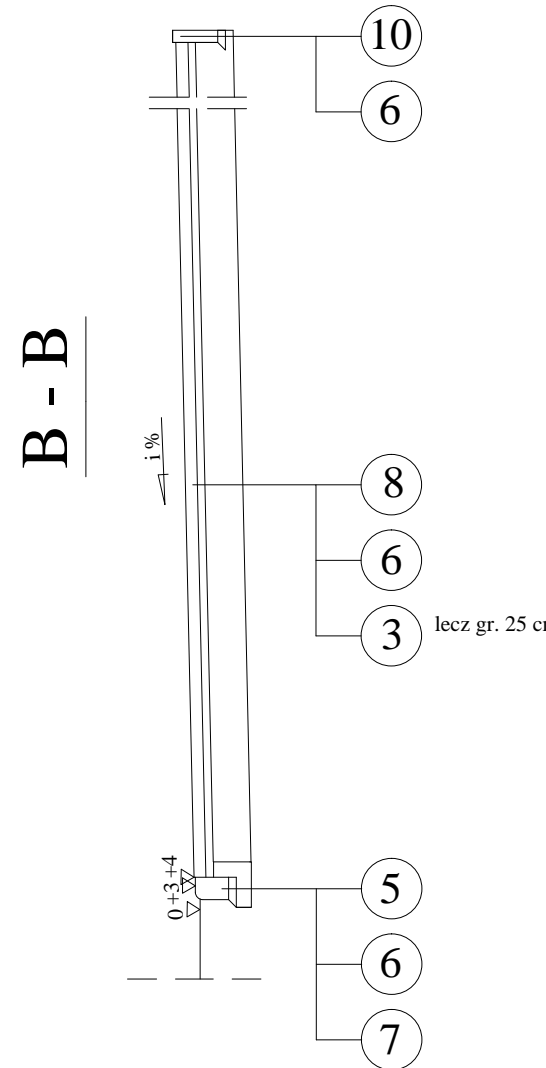


SZCZEGÓŁ
ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

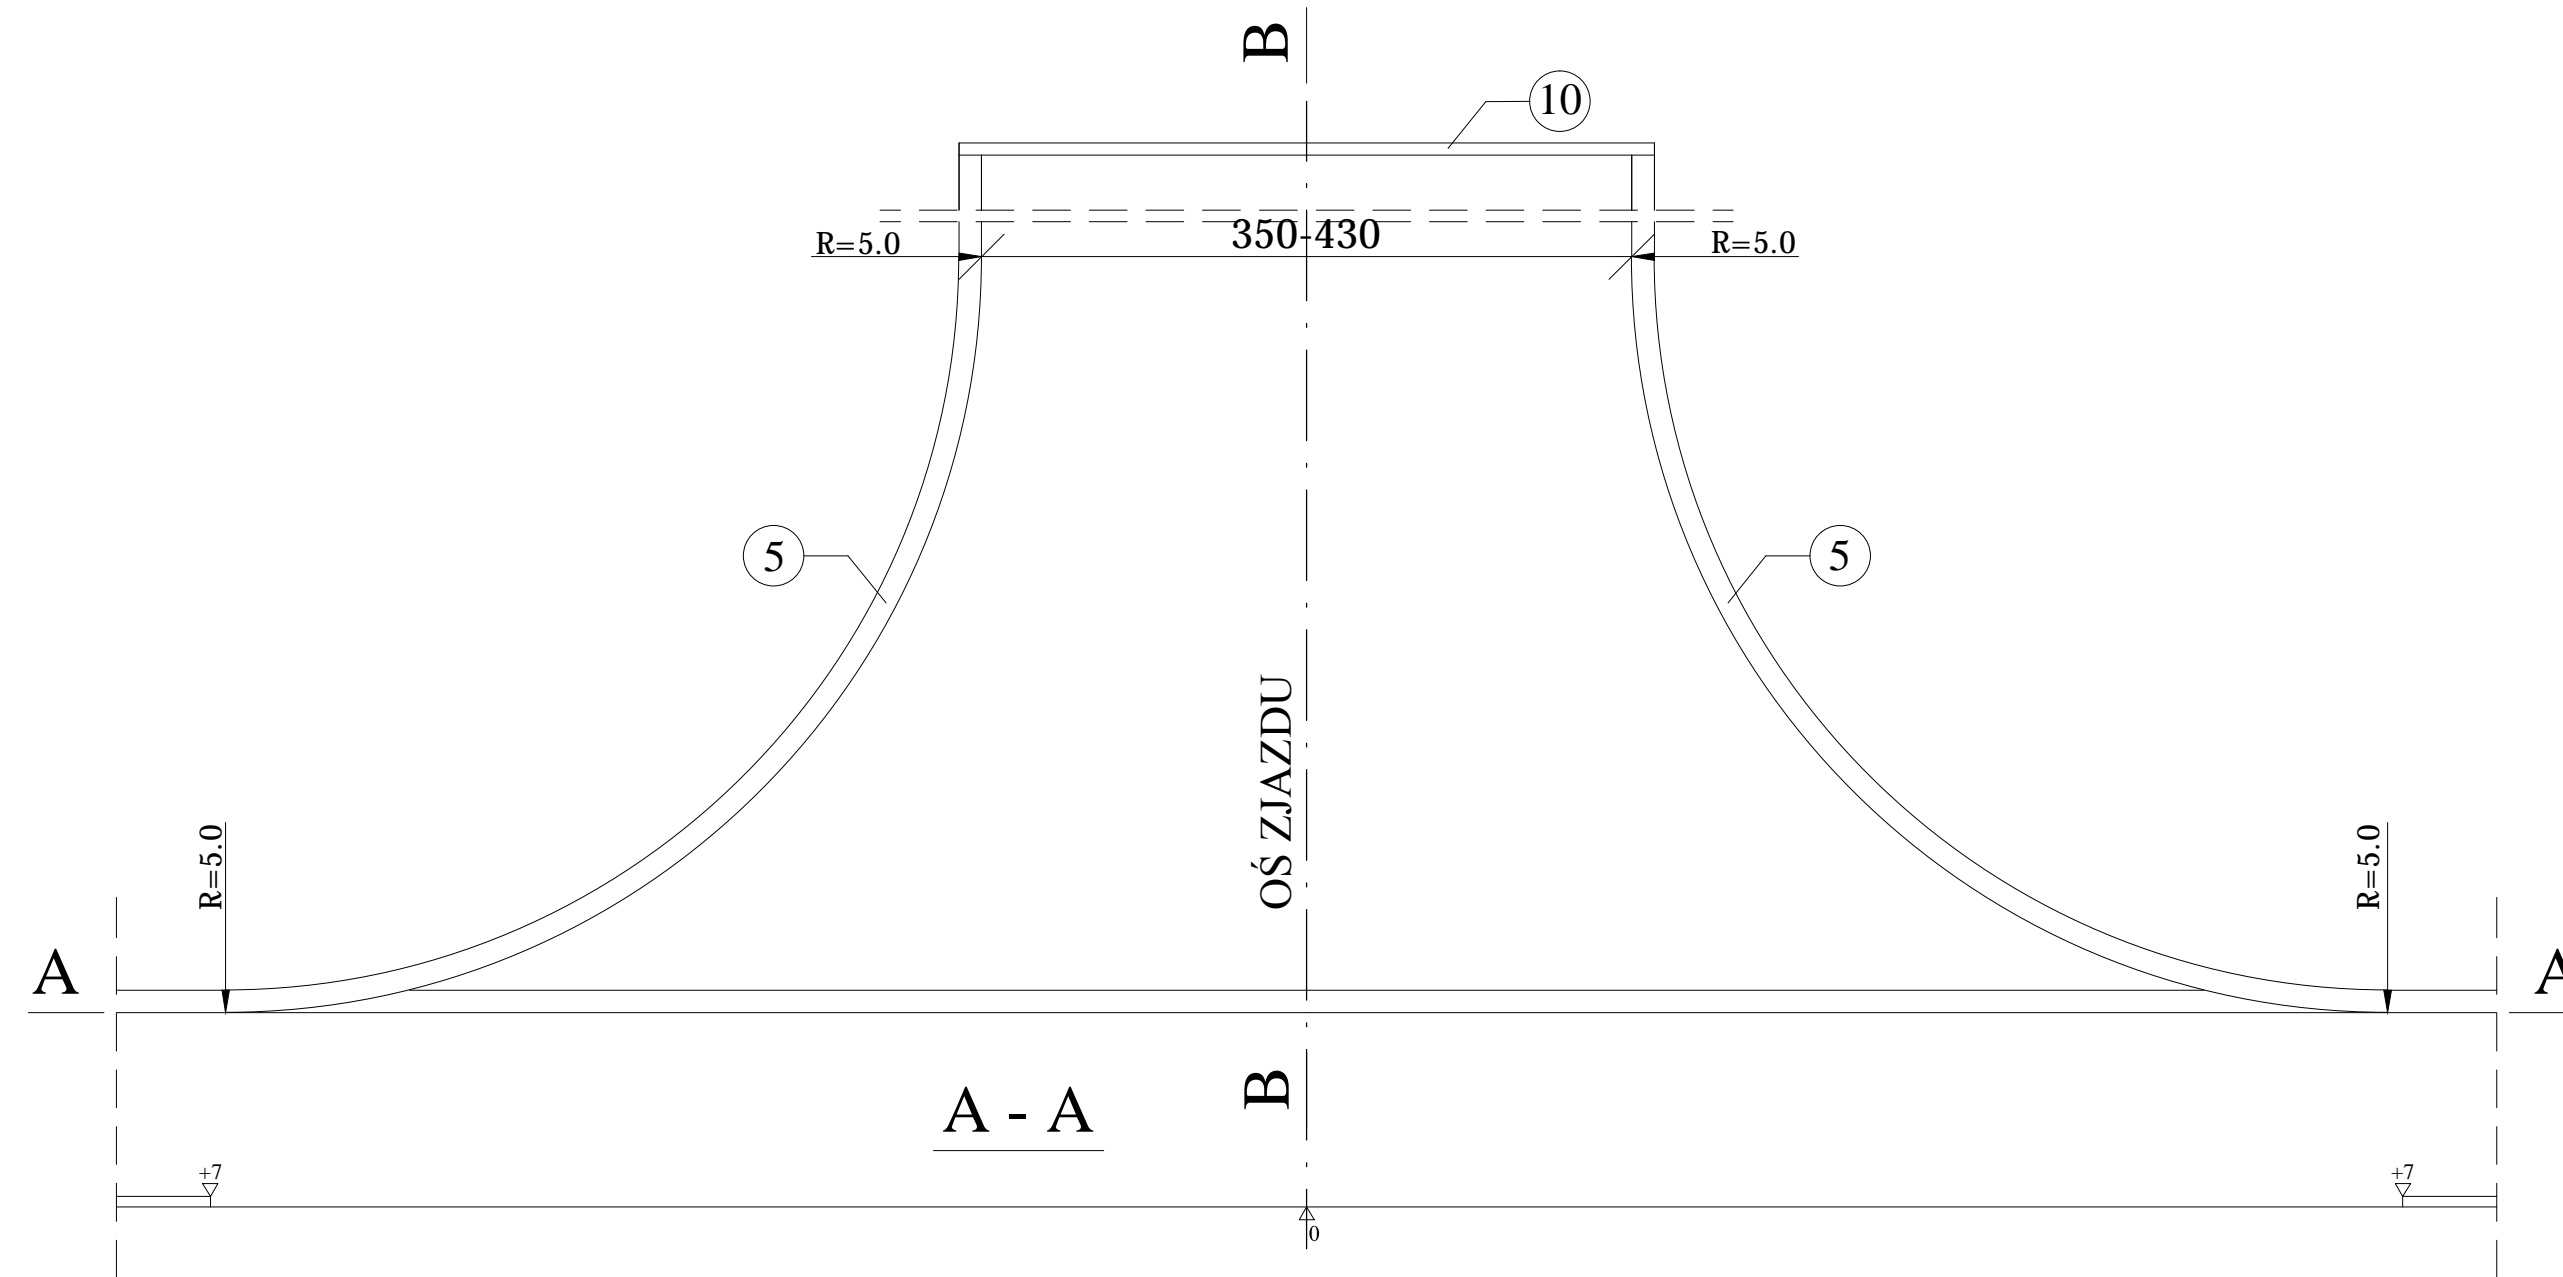

SZCZEGÓŁ
ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

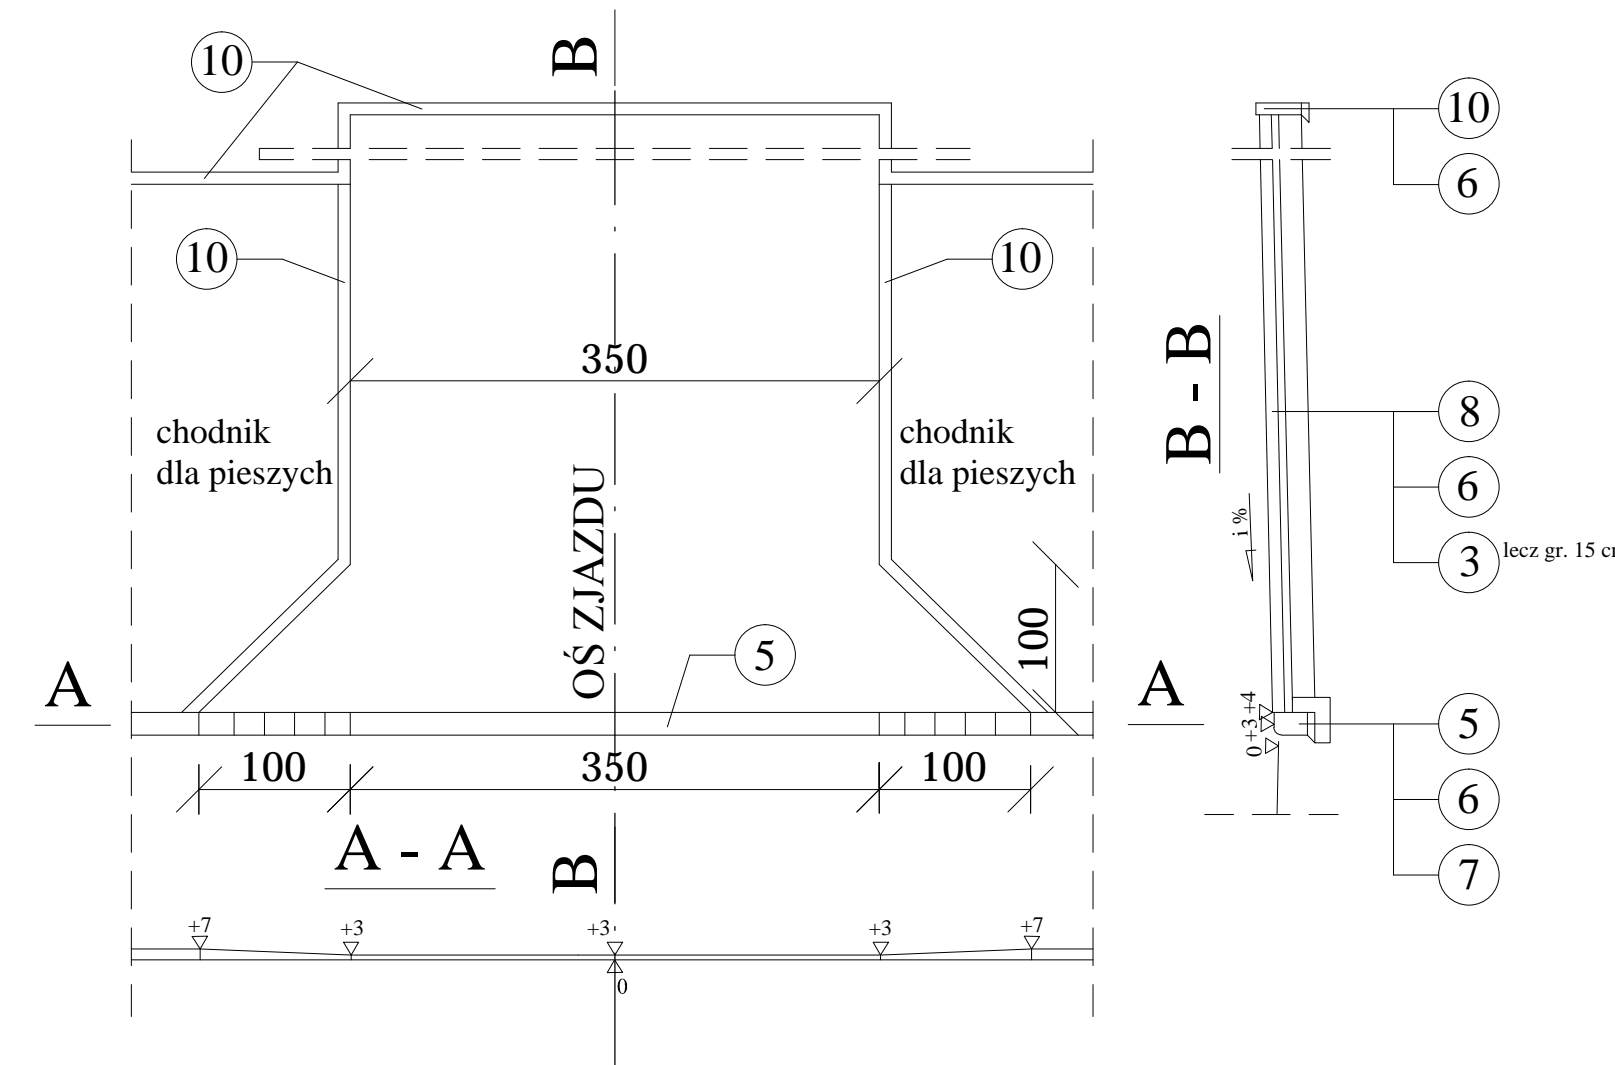


SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1 : 10

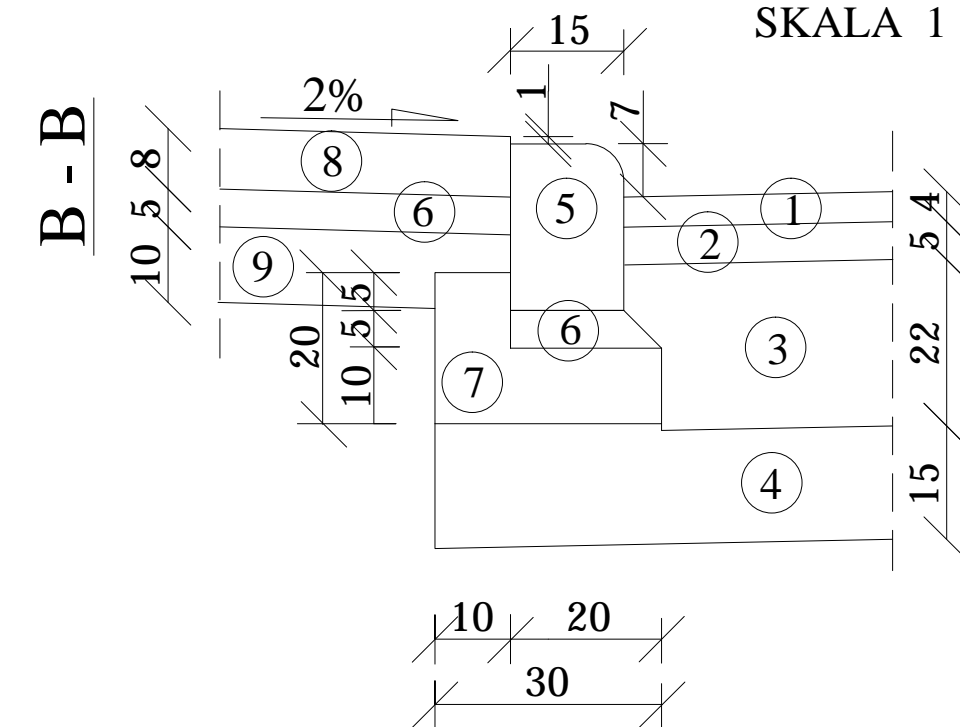

LEGENDA:

- 1 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- 3 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{50/30} stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm
- 4 - warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C_{1,5/2,0} grub. 15 cm
- 5 - krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- 6 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm
- 7 - ława betonowa z oporem 20x30 cm
- 8 - kostka betonowa brukowa grub. 8 cm
- 9 - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C_{NR} stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm
- 10 - obrzeże betonowe 8x30 cm

<div><div>Drogowskaz</div><div> S.C.</div></div>		M. Gwiazdowski, A. Sosnowski ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowaskaz-sc@o2.pl	
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne	Rysunek nr: 4	
	Obiekt: Przebudowa ul. Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396.50 w zakresie nawierzchni jezdni i chodników dla pieszych.		
Skala : 1:50		Data : 22.07.2019	
BRANŻA DROGOWA			
Projektant: Imię i nazwisko nr upraw.	Podpis:	Sprawdzający: Imię i nazwisko nr upraw.	Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski BI 45/02		mgr inż. Marek Gwiazdowski BI 46/02	